

مكيفات كاسيت السقف الانفيرتر تيار مستمر DC Inverter Ceiling Cassette



مدخل هواء نقي
Golden Fin



واي فاي
WiFi Control



مضخة تصريف مدمجة
Built-in
Drain Pump



وظيفة إعادة التشغيل
التلقائي
Auto Restart
Function



فلتر هواء طويل الأمد
Long-term Filter




وضع السكون
Sleep Mode

★ تبريد اللوحة الالكترونية عن طريق الفريون

Refrigerant Cooled PCB

يُخَفِّض درجة حرارة تشغيل اللوحة الالكترونية، ويمنع ارتفاع درجة حرارتها لضمان عملها بثبات

Reduce the operation temperature of PCB , prevent the PCB from overheating to make sure it can run steadily

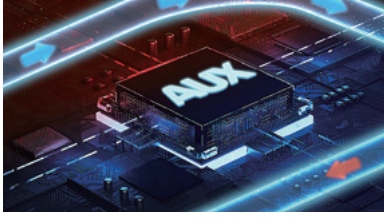


★ التنظيف التلقائي هواء نقي

Auto clean

التنظيف التلقائي للمبخر، تنظيف الغبار والأوساخ، صحي ومريح

Automatic cleaning of evaporator, cleaning of dust and dirt, healthy and comfortable

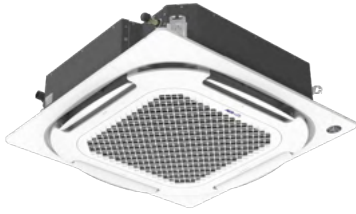


★ إمداد الهواء 360

360 Air Supply

توزيع الهواء البارد بالتساوي عبر 8 منافذ هواء لتوفير إمداد هواء بزاوية 360 درجة لراحة تبريد شاملة

Distribute cool air uniformly via 8 air outlets to provide 360° air supply for all-rounded cooling comfort.

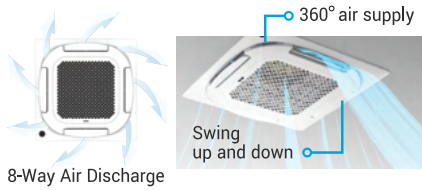


★ تدفق هواء كبير

Big air volume

اعتماد عجلة رياح حلزونية ذات قطر كبير للحصول علي حجم هواء كبير وضوضاء اقل

Adopting a large-diameter spiral wind wheel for larger air volume and lower noise

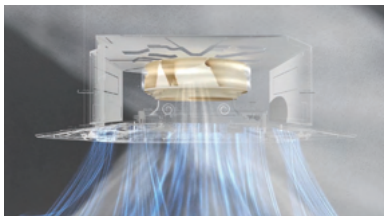

★ مدخل هواء نقي

Fresh air inlet

تصميم مدخل الهواء النقي، يمكن إدخال الهواء النقي لضمان هواء نقي وصحي داخل الغرفة

Fresh air inlet design, fresh air can be introduced to ensure fresh air in the room



★ خيارات تحكم متنوعة

Various Control Options

خيارات متعددة وذكية للتحكم

Meet different control needs

*Room Card and Card Reader are not provided by AUX.



Wi-Fi
Control
(standard)




Room Card
Control
(3rd-party equipment*)

★ مضخة مياه

Water pump

مضخة المياه ذات التيار المستمر قوية، ويبلغ ارتفاعها 1200 ملم، وتتكيف مع بيئات التركيب الأكثر تعقيدًا الغرفة

The DC water pump is powerful and has a head as high as 1200 millimeters, adapt to more complex installation environments

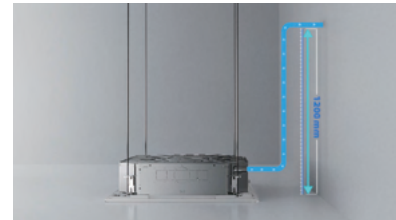

★ وضع النوم

Sleeping mode

شغّل وضع السكون ليلاً، فلا داعي للقلق بشأن البرد الشديد أو الحر الشديد، وتمتع بنوم مريح طوال الليل

Turn on sleep mode at night, no need to worry about being too cold or too hot, and sleep comfortably all night long



Package Contents:

Indoor Unit



Q-type panel

Outdoor Unit



18k | 24k
36k
42k


جهاز تحكم عن بُعد
(فاسد)
Remote Controller
(standard)


محول واي فاي
(فاسد)
Wi-Fi Adaptor
(standard)


جهاز تحكم سلكي
(اختياري)
Wired Controller
(optional)


جهاز تحكم مركزي
(اختياري)
Central Control
(optional)

Specifications

المواصفات الفنية

	Indoor		ALTCA-H18/NDR3HQCC	ALTCA-H24/NDR3HQCC	ALTCA-H36/NDR3HQCC	ALTCA-H42/NDR3HQCB
Sale Model	Outdoor		ALT-H18/NDR3HC(U)	ALT-H24/NDR3HC(U)	ALT-H36/NDR3HC(U)	ALT-H42/NDR3HC(U)
Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1
Capacity	Cooling(T1)	Btu/h	18400	24000	34000	37000
		kW	5.40	7.02	9.95	10.85
	Cooling(T3)	Btu/h	16500	21000	30200	33000
		kW	4.83	6.15	8.85	9.65
	Heating(H1)	kW	5.55	8.10	10.50	13.30
Electric Data	Rated Cooling Power Input(T1)	W	1496	1890	2798	3045
	Rated Cooling Current(T1)	A	6.90	8.65	12.80	13.94
	Rated Cooling Power Input(T3)	W	1854	2442	3510	3837
	Rated Cooling Current(T3)	A	8.51	10.62	16.07	17.56
	Rated Heating Power Input(H1)	W	1540	2250	2840	3800
	Rated Heating Current(H1)	A	7.05	9.78	13.20	17.39
Performance	EER(T1)	W/W	3.60	3.72	3.56	3.56
		(Btu/h)/W	12.30	12.70	12.15	12.15
	EER(T3)	W/W	2.61	2.52	2.52	2.52
		(Btu/h)/W	8.90	8.60	8.60	8.60
	SEER	W/W	4.50	4.45	4.45	4.47
		(Btu/h)/W	15.35	15.20	15.20	15.25
		Class	B	B	B	B
	COP	W/W	3.60	3.60	3.70	3.50
Indoor Unit	Indoor Air Flow (T/H/M/L)	m3/h	1150/1000/850/700	1500/1350/1200/1050	2100/1950/1650/1500	2100/1950/1650/1500
		CFM	675/588/500/412	882/794/706/618	1235/1147/970/882	1235/1147/970/882
	Noise Level(T/H/M/L)	dB(A)	41/39/37/35	42/40/38/36	50/46/42/40	50/46/42/40
	Net Dimension (W*D*H)	mm	840×840×245	840×840×245	840×840×288	840×840×288
	Paking Dimension (W*D*H)	mm	915×915×310	915×915×310	915×915×350	915×915×350
	Net Weight	Kg	21	21	26	26
	Gross Weight	Kg	25	25	30	30
Panel	Net Weight	Kg	5.7	5.7	5.7	5.7
	Gross Weight	Kg	8.3	8.3	8.3	8.3
	Net Dimension (W*D*H)	mm	950×950×53	950×950×53	950×950×53	950×950×53
	Paking Dimension (W*D*H)	mm	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
Refrigerant	Liquid Size	mm	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gas Size	mm	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05

Remarks:

1. Data from AUX lab, Data may change according to test surroundings, AUX reserves right of explanation on data.

2. All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice.

3. Cooling Capacity and Cooling Input Power (T1):Indoor Temperature 27°C DB/19°C WB;Ambient Temperature 35°C DB/24°C WB

4. Cooling Capacity and Cooling Input Power (T3):Indoor Temperature 29°C DB/19°C WB;Ambient Temperature 46°C DB/24°C WB

**AUTHORIZED
DISTRIBUTOR**



AUX



GREEN FLASH WEBSITE



<https://greenflash-sa.com>



AUX KSA WEBSITE



<https://auxair.com/sa>



AUX



AUX KSA WEBSITE

<https://auxair.com/sa>



AUX

Leading Inverter



C-SERIES

CA HyperCool
CA UltraCool
CD AI Ultimate



التحكم الصوتي VOICE CONTROL

تحكم في المكيف بسهولة عن طريق صوتك وأوامرك البسيطة باللغتين الإنجليزية والعربية Easily operate with your voice and simple commands in English & Arabic (only available with CD AI Ultimate models)

OK, the air conditioner is turned on.

حسنًا ، مكيف الهواء قيد التشغيل

Hello Lisa! Turn on.

هالو ليزا! تشغيل

تدفق هواء قوي في اربع اتجاهات HIGH AIRFLOW & 4D WIND

تدفق هواء قوي وبعيد المدى يوفر راحة أكبر Powerful and long-distance air flow Providing greater comfort

تدفق هواء متعدد الاتجاهات مع وضعين للضبط Multi-directional airflow with 2 Modes



أنا أشعر I-FEEL

الراحة القصوى في متناول يديك Ultimate comfort at your finger tips



تبريد اللوحة الالكترونية عن طريق غاز التبريد REFRIGERANT HEAT DISSIPATION

تبريد ذاتي لأداء أفضل Self Cooling for better performance

فقط R32 DC للموديلات اكبر من 12K Only R32 DC (Besides 12k)

PCB TEMP. %20 ↓

Extend life span


Promote energy efficiency

خاصية الهواء اللطيف SOFT MODE

يتدفق الهواء عبر أكثر من 3000 فتحة صغيرة مما يوفر تدفقًا هوائيًا لطيفًا لتحقيق راحة قصوى وهومثالي أثناء النوم

Airflow through over 3000 micro vents produce gentle airflow for ultimate comfort, perfect while sleeping

Micro vents: 1935 (12K), 2921 (18K-C), 3206 (18K-B/24K) Besides 30/36K & CA HyperCool models

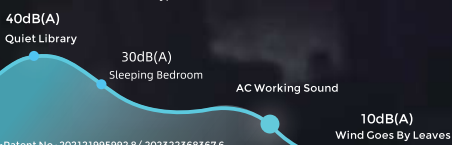

تبريد سريع FAST COOLING

تبريد سريع مع ضغط عالي التردد Quick Cooling with high frequency compression



أداء مستقر في درجة حرارة عالية

STABLE PERFORMANCE
AT HIGH TEMPERATURE

كفاءة تبريد 100% عند 46 درجة مئوية
100% cooling efficiency at 46°C

حتى 65 درجة مئوية
Operate up to 65°C

واي فاي
WIFI

اضبط درجة الحرارة من أي مكان من خلال التطبيق
Adjust the temperature from anywhere
through the application

سهوله في التركيب
EASY INSTALLATION

هيكل ذكي , يستطيع فني واحد تركيب المكيف
Smart Structure, Easy levelling
One Technician to install



FEATURES

- FAST Cooling: تبريد سريع
- High Air Flow: تدفق هواء قوي
- Refrigerant Cooling: تبريد بغاز التبريد
- 4D Wind: 4 اتجاهات
- Kids Lock: قفل الأطفال
- WIFI Function: واي فاي
- I-FEEL: انا اشعر
- ECO: توفير الطاقة
- Easy Installation: سهل التركيب

APPEARANCE



CA UltraCool		Specifications							
MODEL		ATW12A2DI-B5A	ATWH12A2DI-B5A	ATW18B2DI-B5A	ATWH18B2DI-B5A	ATW24A2DI-B5A	ATWH24A2DI-B5A	ATW30A2DI-B5A	ATWH36A2DI-B5A
Cooling capacity(T1)	Btu/h	12000	12000	18600	18600	24000	24000	30000	36000
	W	3510	3510	5460	5460	7020	7020	8800	10500
Cooling capacity(T3)	Btu/h	11800	11800	18000	18000	23300	23200	30000	32400
	W	3450	3450	5280	5280	6840	6810	8800	9500
Cooling Capacity	Minimum	Btu/h	2730	2730	4400	4400	5000	5800	9500
	Maximum	Btu/h	14330	14330	22500	22500	29000	29000	34100
Heating Capacity	W	-	3550	-	5550	-	7050	-	-
Electric Data	Cooling Power Input(T1)	W	970	970	1470	1470	1930	2420	2880
	Cooling Current(T1)	A	4.4	4.4	7.00	7.00	9.0	11.0	13.0
	Cooling Power Input(T3)	W	1300	1300	2000	2000	2700	2730	3550
	Cooling Current(T3)	A	6.0	6.0	9.00	9.00	12.0	15.0	16.0
INDOOR	Air Flow Volume	m³/h	680	680	1250	1250	1300	2000	2000
	Dimension(W*H*D)	mm	834*298*202		1145*331*230		1145*331*230		1460*375*270
	Net Weight	Kg	8.5	8.5	13	13.5	14	20	20
	Noise level	dB(A)	40/35/32/29	41/35/32/29	49/45/41/36	49/45/41/36	50/46/42/38	53/49/47/45	53/49/47/45
SEER	(Btu/h)/W	15.00	15.00	15.05	15.05	15.10	15.05	15.56	15.50
Power supply source		208-230V /60Hz							
OUTDOOR	Dimension(W*H*D)	mm	705*279*530		830*655*315		950*700*350		900*700*350
	Net Weight	Kg	23	23	30	31	38.5	44	58
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Compressor	Type	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	HIGHLY	GMCC
Refrigerant pipe	Liquid pipe	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Gas pipe	Inch	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8	5/8	5/8
Container Loading 40HC	Set	270	270	159	159	140	140	110	92



05932066915 - 0570577381

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CB CE SASO RoHS

Remark:
1.All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice.
2.All units are being tested and comply to SASO2663.
3.Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.
During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition.
4.Data from AUX lab, July, 2024.Data may change according to test surroundings.
AUX reserves the right of explanation on data.

AUX KSA WEBSITE

https://auxair.com/sa

AUX

FEATURES

- FAST Cooling: تبريد سريع
- High Air Flow: تدفق هواء قوي
- Refrigerant Cooling: تبريد بغاز التبريد
- 4D Wind: 4 اتجاهات
- Kids Lock: قفل الأطفال
- WIFI Function: واي فاي
- I-FEEL: انا اشعر
- ECO: توفير الطاقة
- Easy Installation: سهل التركيب

APPEARANCE



CA HyperCool		Specifications			
MODEL		ATW18A2DI-CSA	ATWH18A2DI-CSA	ATW24A2DI-CSA	ATWH24A2DI-CSA
Cooling Capacity(T1)	Btu/h	18000	18000	22000	22000
	W	5280	5280	6450	6450
Cooling Capacity(T3)	Btu/h	16800	16800	19900	19900
	W	4920	4920	5820	5820
Cooling Capacity	Minimum	Btu/h	4400	4400	5000
	Maximum	Btu/h	20800	20800	26000
Heating Capacity	W	-	5350	-	6450
Electric Data	Cooling Power Input(T1)	W	1450	1450	1780
	Cooling Current(T1)	A	6.5	6.9	8.0
	Cooling Power Input(T3)	W	1950	1950	2310
	Cooling Current(T3)	A	8.5	9.0	10.5
INDOOR	Air Flow Volume	m³/h	1000	1000	1300
	Dimension(W*H*D)	mm	1002*318*223		1145*331*230
	Net Weight	Kg	11.5	12.0	13.5
	Noise Level	dB(A)	47/43/39/34	48/45/41/35	50/46/42/38
SEER	(Btu/h)/W	13.15	13.15	14.20	14.55
Power Supply Source		208-230V /60Hz			
OUTDOOR	Dimension(W*H*D)	mm	830*655*315		830*655*315
	Net Weight	Kg	30	31	32
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32
	Compressor	Type	GMCC	GMCC	HIGHLY
Refrigerant Pipe	Liquid Pipe	Inch	1/4	1/4	1/4
	Gas Pipe	Inch	1/2	1/2	5/8
Container Loading 40HC	Set	171	171	171	171



05932066915 - 0570577381

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CB CE SASO RoHS

Remark:
1.All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice.
2.All units are being tested and comply to SASO2663.
3.Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.
During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition.
4.Data from AUX lab, July, 2024.Data may change according to test surroundings.
AUX reserves the right of explanation on data.

AUX KSA WEBSITE

https://auxair.com/sa

AUX

GREEN FLASH WEBSITE

https://greenflash-sa.com

FEATURES

- FAST Cooling: تبريد سريع
- Voice Control: التحكم الصوتي
- High Air Flow: تدفق هواء قوي
- Refrigerant Cooling: تبريد بغاز التبريد
- 4D Wind: 4 اتجاهات
- Auto Cleaning: التنظيف التلقائي
- WIFI Function: واي فاي
- ECO: توفير الطاقة
- Easy Maintain: سهولة الصيانة
- Easy Installation: سهل التركيب

APPEARANCE



CD AI Ultimate		Specifications					
MODEL		ATW12B2DI-B1SA	ATWH12B2DI-B1SA	ATW18A2DI-B1SA	ATWH18A2DI-B1SA	ATW24A2DI-B1SA	ATWH24A2DI-B1SA
Cooling capacity(T1)	Btu/h	12300	12300	19200	19200	24000	24000
	W	3600	3600	5640	5640	7020	7020
Cooling capacity(T3)	Btu/h	12000	12000	18000	18000	23300	23200
	W	3510	3510	5280	5280	6840	6810
Cooling Capacity	Minimum	Btu/h	2730	2730	4400	4400	5000
	Maximum	Btu/h	14330	14330	22500	22500	29000
Heating Capacity	W	-	3550	-	5550	-	7050
Electric Data	Cooling Power Input(T1)	W	960	960	1540	1540	1930
	Cooling Current(T1)	A	4.7	4.7	7.0	7.0	9.0
	Cooling Power Input(T3)	W	1240	1240	2000	2000	2700
	Cooling Current(T3)	A	5.5	5.5	9.00	9.00	12.0
INDOOR	Air Flow Volume	m³/h	680	680	1250	1250	1300
	Dimension(W*H*D)	mm	834*299*202		1145*331*244		1145*331*230
	Net Weight	Kg	8.5	8.5	13	13.5	14
	Noise level	dB(A)	40/35/32/29	41/35/32/29	49/45/41/36	49/45/41/36	50/46/42/38
SEER	(Btu/h)/W	16.00	16.00	15.05	15.05	15.10	15.05
Power Supply Source		208-230V /60Hz					
OUTDOOR	Dimension(W*H*D)	mm	705*279*530		830*655*315		950*700*350
	Net Weight	Kg	23	24.5	30	31	38.5
	Refrigerant	Type	R32	R32	R32	R32	R32
	Compressor	Type	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY
Refrigerant pipe	Liquid pipe	Inch	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gas pipe	Inch	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Container Loading 40HC	Set	270	270	159	159	140	140



05932066915 - 0570577381

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

CB CE SASO RoHS

Remark:
1.All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice.
2.All units are being tested and comply to SASO2663.
3.Sound pressure levels are measured in anechoic chamber.
During actual operation, sound pressure level will be higher as a result of room specification condition.
4.Data from AUX lab, July, 2024.Data may change according to test surroundings.
AUX reserves the right of explanation on data.

AUX KSA WEBSITE

https://auxair.com/sa

AUX

مكيفات الدكت المخفية الانفيرتر ذات التيار المستمر بفرئون R32


R32 DC Inverter Ceiling Concealed



مدخل هواء نقي
Fresh air intake



تصميم نحيف للغاية
Ultra-thin design



زر الهواء الراجع
(اختياري)
Bottom Air Return
(Optional)



تصريف مياه مزدوج
Dual side drainage



الضغط الستاتيكي
قابل للتعديل
Adjustable static pressure




فلتر سهل الإزالة
والتنظيف
Easy Removable &
Washable Filter

★ تبريد اللوحة الالكترونية عن طريق الفريون

Refrigerant Cooled PCB

يُخفّض درجة حرارة تشغيل اللوحة الالكترونية، ويمنع ارتفاع درجة حرارتها لضمان عملها بثبات

Reduce the operation temperature of PCB , prevent the PCB from overheating to make sure it can run steadily

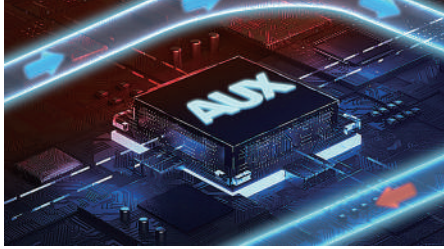

★ تصريف ثنائي الاتجاه

Two Way Drainage

طريقتان لتصريف المياه، من اليسار واليمين، لتلبية احتياجات التركيب المختلفة

Two ways of drainage direction, from left and right, which can meet different installation situations



★ خيارات متعددة وذكية للتحكم

Various Control Options

تلبية احتياجات تحكم

Meet different control needs

*Room Card and Card Reader are not provided by AUX.



Wi-Fi
Control
(standard)



Room Card
Control
(3rd-party equipment*)


★ صندوق تحكم قابل للفك

Removable Control Box

تصميم هيكل مستقل، مما يُسهّل صيانته بفك البراغي.

Independent structure design, so it's convenient for us to maintain by screwing off screws to remove it

(*Only for 18/24/36K)

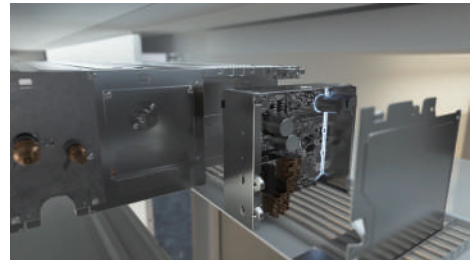


★ نطاق واسع من إعدادات الضغط الستاتيكي

Wide Range of Static Pressure Setting

قابل للتكيف مع نطاق واسع من إعدادات الضغط الستاتيكي ، 160-0Pa ، مناسب لمختلف احتياجات التطبيقات

Adaptable to a wide range of ESP setting, 0-160Pa suitable for different application needs.

*18-36K manual &
48-55K automatic (optional)

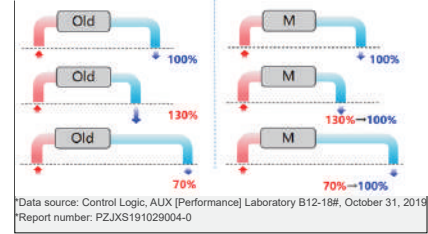


★ خيارات متعددة لمنافذ سحب الهواء

Flexible Air Intake Options

خيارات واتجاهات متعددة لمنافذ سحب الهواء خلفي وسفلي لتلبية متطلبات الديكور

Two types of air intake, from rear and bottom (optional), which can meet different decoration requirements

(*Only for 18/24/36K)

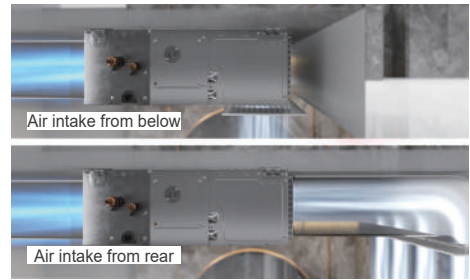


★ صندوق تحكم قابل للفك

Removable Control Box

تصميم هيكل مستقل، مما يُسهّل صيانته بفك البراغي.

Independent structure design, so it's convenient for us to maintain by screwing off screws to remove it

(*Only for 18/24/36K)

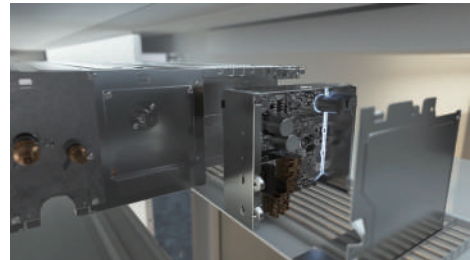

Indoor Unit



18k | 24k | 36K



48k | 55k

Outdoor Unit



18 | 24k



36k



48k | 55k



Sale Model	Indoor		ALTMD-H18/NDR3HMC	ALTMD-H24/NDR3HMC	ALTMD-H36/NDR3HMC	ALTMD-H48/NDR3HEC	ALTMD-H55/NDR3HEC
	Outdoor		ALT-H18/NDR3HC(U)	ALT-H24/NDR3HC(U)	ALT-H36/NDR3HC (U)	ALT-H48/NDR3HC(U)	ALT-H55/NDR3HC(U)
Power Supply		V~,Hz,Ph	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1	220-240,50/60,1
Power Factor(T3)		-	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Capacity	Cooling(T1)	Btu/h	18400	24000	33000	45600	52200
		kW	5.40	7.02	9.65	13.35	15.30
	Cooling(T3)	Btu/h	18000	23000	30200	42600	47400
		kW	5.28	6.75	8.85	12.50	13.90
	Heating(H1)	kW	5.50	8.10	10.50	15.00	16.00
Electric Data	Rated Cooling Power Input(T1)	W	1480	1920	2710	3707	4279
	Rated Cooling Current(T1)	A	6.77	8.80	12.40	16.97	19.59
	Rated Cooling Power Input(T3)	W	1957	2550	3500	4787	5267
	Rated Cooling Current(T3)	A	8.57	11.67	16.02	21.91	24.10
	Rated Cooling Power Input(T3)	W	1571	2100	2763	3950	4210
	Rated Cooling Current(T3)	A	7.21	9.60	12.65	18.08	19.27
Performance	EER(T1)	W/W	3.64	3.66	3.58	3.60	3.58
		(Btu/h)/W	12.45	12.50	12.20	12.30	12.20
	EER(T3)	W/W	2.70	2.64	2.54	2.61	2.64
		(Btu/h)/W	9.20	9.00	8.65	8.90	9.00
	SEER	mm	4.44	4.43	4.50	4.62	4.45
		(Btu/h)/W	15.15	15.10	15.35	15.75	15.20
		Classic	B	B	B	B	B
	COP(H1)	W/W	3.50	3.85	3.80	3.80	3.80
Indoor Unit	Indoor Air Flow (T/H/M/L)	m3/h	1130/1050/950/700	1500/1300/1100/900	2100/1900/1600/1350	3100/2800/2500/2300	3100/2800/2500/2300
		CFM	665/618/559/412	882/765/647/530	1235/1118/941/794	1824/1647/1471/1353	1824/1647/1471/1353
	Noise Level (T/H/M/L)	dB(A)	39/37/34/32	43/41/38/36	44/42/40/38	50/48/46/44	50/48/46/44
	ESP Standard	Pa	25	25	37	50	50
	ESP Standard (Range)	Pa	0~120	0~120	0~160	0~160	0~160
	Net Dimension (W*D*H)	mm	1000X700X245	1000X700X245	1400×700×245	1400×775×380	1400×775×380
	Paking Dimension (W*D*H)	mm	1230X830X300	1230X830X300	1630×830×300	1610×880×450	1610×880×450
	Net Weight	Kg	28	28	37	56	56
	Gross Weight	Kg	33	33	43	63	63
Refrigerant	Liquid Size	mm	Φ6.35	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52	Φ9.52
	Gas Size	mm	Φ12.7	Φ15.88	Φ15.88	Φ19.05	Φ19.05
	Drainage	mm	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
Operating Temp. Range		℃	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32

Remarks:

1. Data from AUX lab, Data may change according to test surroundings, AUX reserves right of explanation on data.

2. All specifications are subject to change by the manufacturer without prior notice.

3. Cooling Capacity and Cooling Input Power (T1):Indoor Temperature 27℃ DB/19℃ WB;Ambient Temperature 35℃ DB/24℃ WB

4. Cooling Capacity and Cooling Input Power (T3):Indoor Temperature 29℃ DB/19℃ WB;Ambient Temperature 46℃ DB/24℃ WB

**AUTHORIZED
DISTRIBUTOR**



AUX



GREEN FLASH WEBSITE



<https://greenflash-sa.com>



AUX KSA WEBSITE



<https://auxair.com/sa>

